

# Produktinformation


## Sicherheitsrollladen

04/2007



### System ST-EH / STE-EH / STR-EH / STU-EH

weiß oder Standard RAL lackiert

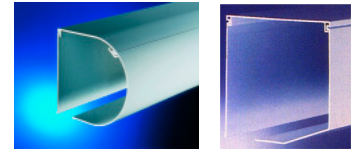

	<p><b>Rollladenkasten:</b>                  Oberteil und Linksrolleraußenblende und RR-Blende aus 2 mm starkem stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. Kasten in 20 Grad abgeschrägter oder halbrunder Ausführung. Kopfstücke aus Aluminium-Druckguss.                  Achtkantstahlwelle 60 mm Ø, kugelgelagert</p> <p><b>Sonderausführungen:</b>                  STE: mit Putzträgerblende und Aluminiumputzschiene</p>
	<p><b>Schienenabdeckung:</b>                  Aluminium-Schienenabdeckungen (halbrund 56 x 38 mm oder gerade 56 x 29 mm) verdecken die Schienenbefestigung und bieten durch die doppelte Wandstärke einen erhöhten Aufhebelschutz. Erhältlich nur für Schienenbreite 53 mm.</p>
	<p><b>Panzer:</b>                  Heinzmann-Aluminiumprofil C 838, FCKW-frei ausgeschäumt, arretiert. mit Verriegelungsautomatik</p>
	<p><b>zweiteilige Endschiene:</b>                  Stabiles Winkelprofil mit Aufnahme für Aluminium-Hohlkammerendleiste, seitlich mit schwarzen PVC-Endkappen verschlossen                  unten mit Nut für Bürsten- oder PVC-Einlage                  Stabile und schlagfeste Endstabgleiter, drehbar</p>
	<p><b>Bedienung:</b>                  Rohrmotor mit elektrischer Endabschaltung (HM-tronic) mit HM-Timer</p>
	<p><b>Verriegelungsautomatik für Rohrmotore</b>                  Stabile vorgespannte Kunststoffelemente schützen den Rollladen gegen Hochschieben von außen.</p>

### Kastengrößen (Höhe einschließlich Kasten in mm)

Kasten	C 838
137 SW 60 Motor bis 59 kg	1330
165 SW 60 Motor bis 59 kg	2250
180 SW 60 Motor bis 59 kg	3130
205 SW 60 Motor bis 59 kg *	3500

Maximale Elementbreite: 2500 mm  
 Maximale Elementhöhe: 2500 mm  
 Maximale Fläche: 6,25 m<sup>2</sup>

\*als System STE nicht lieferbar

# Produktinformation

## Sicherheitsrollladen

04/2007



Artikel-Bezeichnung	Skizze
<p><b>Profilschnitt</b></p> <p>Vorbauelementschiene Linksroller 53 x 22 mm für Sicherheitsrollladen</p>	
<p><b>Profilschnitt</b></p> <p>GKR / STR-Schienenabdeckung, halbrund 56 x 38 mm für Sicherheitsrollladen</p>	
<p><b>Profilschnitt</b></p> <p>ST / STE / STU-Schienenabdeckung, gerade Linksroller 55,5 x 29 mm für Sicherheitsrollladen</p>	
<p><b>Profilschnitt</b></p> <p>Spezial-Aluminium-Endleiste 42 x 8 mm für Sicherheitsrollladen</p>	
<p><b>Profilschnitt</b></p> <p>Spezial-Anschlagprofil 27 x 39 mm mit PVC-Einlage, mit seitlichen Endkappen und drehbaren Endstabgleitern für Sicherheitsrollladen</p>	